


Кабели оптоволоконные KIPPRIBOR®
Тип: OF

Паспорт

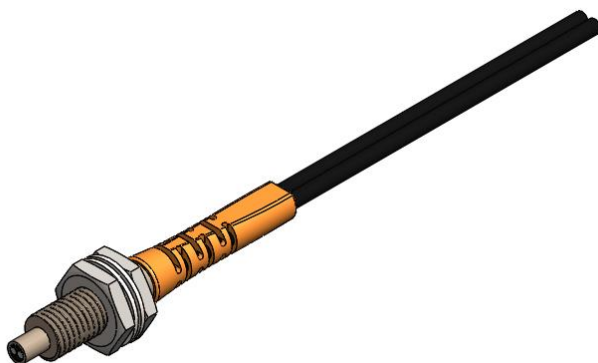

KIPPRIBOR

1. Общие указания

- 1.1 Паспорт предназначен для ознакомления обслуживающего персонала с основными техническими характеристиками кабелей оптоволоконных серии OF (далее по тексту «изделия»), комплектностью поставки, и гарантийными обязательствами.
- 1.2 Перед эксплуатацией изделия необходимо ознакомиться с руководством по его эксплуатации.
- 1.3 Раздел 9 заполняется изготовителем, раздел 11 заполняется продавцом.

2. Наименование изделия

2.1 Кабели оптоволоконные серии OF.

2.2 Таблица модификаций:

ТТР	Тип кабеля	Длина кабеля
OFM4-TR0015.1M	На пересечение луча	1 метр
OFM4-DR0002.1M	На отражение луча	
OFM6-TR0020.1M	На пересечение луча	
OFM6-DR0006.1M	На отражение луча	
OFM4-TR0015.2M	На пересечение луча	2 метра
OFM4-DR0002.2M	На отражение луча	
OFM6-TR0020.2M	На пересечение луча	
OFM6-DR0006.2M	На отражение луча	

3. Сведения об изготовителе

3.1 Изготовитель: NOORD ELECTRONIC CO., LIMITED.

3.2 Адрес изготовителя: Гонконг, RM 1005, 10/F Ho King Comm Ctr 2-16 FA Yuen St. Mongkok KL, HongKong.

4. Назначение и область применения

- 4.1 Изделия используются совместно с оптоволоконными усилителями. Предназначены для организации процесса детектирования объектов в зоне действия. Кабель служит для передачи оптического сигнала от излучателя в зону контроля и возврата отраженного (или проходящего) оптического сигнала к приемнику оптоволоконного усилителя. Кабели позволяют вынести обрабатывающее устройство (оптоволоконный усилитель) из зоны контроля на расстояние, определяемое их длиной.
- 4.2 Изделия применяются в промышленных производственных линиях, оборудовании пищевых производств, оргтехнике, системах мониторинга.

5. Основные технические характеристики

5.1 Таблица основных технических характеристик

Параметр	Значение			
Модификация	OFM4-TR0015.□M	OFM4-DR0002.□M	OFM6-TR0020.□M	OFM6-DR0006.□M
Тип кабеля	На пересечение	На отражение	На пересечение	На отражение
Номинальное расстояние срабатывания, Sn*	150 мм	20 мм	200 мм	65 мм
Минимальный размер обнаруживаемого объекта	4 мм			
Диаметр кабеля	2,2 мм	1 мм	2,2 мм	2,2 мм
Минимальный радиус изгиба	25 мм			
Диаметр установочной головки	4 мм		6 мм	

5.1 Таблица основных технических характеристик (продолжение)

Параметр	Значение
Температура эксплуатации	-10...+50°C (без конденсации влаги)
Длина кабеля	1 м (модификации с индексом 1М) 2 м (модификации с индексом 2М)

5.2 Более подробные технические характеристики приведены в технической документации на изделие.

6. Меры безопасности

- 6.1 Для обеспечения длительной и безопасной эксплуатации изделий, а также для сохранения возможности гарантийного обслуживания необходимо строго соблюдать меры безопасности и рекомендации по монтажу и эксплуатации, изложенные в технической документации.
- 6.2 Изделия являются оборудованием общепромышленного назначения. Они не являются оборудованием медицинского назначения, не являются электрическим оборудованием лифтов и грузовых подъёмников, не являются оборудованием оборонного назначения.
- 6.3 Изделия не допускается эксплуатировать во взрывоопасной среде, а также на предприятиях/объектах ВПК и атомной отрасли.

7. Транспортировка и хранение

- 7.1 Изделия транспортируют в упаковке всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на соответствующем виде транспорта.
- 7.2 Способы погрузки, разгрузки, а также способы транспортирования и условия хранения у потребителя должны обеспечивать сохранность изделий от механических повреждений.
- 7.3 Срок хранения изделий составляет 24 месяца со дня изготовления. Изделия следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя в крытых помещениях, в условиях, исключающих контакт с влагой и при отсутствии в окружающей атмосфере токопроводящей пыли и паров химически активных веществ, вызывающих коррозию металлических частей и повреждение электрической изоляции. Условия хранения I по ГОСТ 15150. Срок службы 5 лет.

8. Комплектность

Наименование	Количество
Кабель оптоволоконный	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Паспорт и гарантийный талон ¹	1 шт.

9. Свидетельство о приёмке

- 9.1 Кабели оптоволоконные KIPPRIBOR® соответствуют требованиям технического регламента таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электromагнитная совместимость технических средств». Сертификат о соответствии RU C-CN.AB53.B.00162/20 от 27.03.2020, действует до 26.03.2025.

Штамп ОТК	Дата выпуска	Серийный номер / номер партии

¹ - паспорт на бумажном носителе поставляется в комплекте с изделием только по предварительному требованию заказчика.

10. Гарантии изготовителя

- 10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделий при соблюдении всех мер безопасности, правил монтажа, эксплуатации, при проведении планового технического обслуживания, а также при работе изделий при номинальных рабочих параметрах, указанных в технической документации на изделие.
- 10.2 Гарантийный срок службы составляет 12 месяцев с даты продажи при условии соблюдения потребителем мер безопасности, правил эксплуатации, транспортировки, хранения, монтажа и при проведении своевременного регулярного планового технического обслуживания.
- 10.3 В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока, при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа, а также при наличии заполненной ремонтной карты, предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену на новое.

С условиями гарантии ознакомлен _____

11. Сведения о продаже

Отметка продавца	Дата продажи

12. Ремонтная карта (заполняется перед отправкой в ремонт)

Наименование организации _____

Адрес организации _____

Ф.И.О. и телефон контактного лица _____

Проявление неисправности ☐ постоянно ☐ периодически

Описание неисправности _____

Дата приёма в ремонт: « ____ » _____ «20 ____» г.

Адреса сервисных центров:

- При направлении транспортными компаниями:
656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова 177Л, Помещение Н10. Тел. 8-800-700-43-53.
- Авторизованные региональные сервисные центры:
ООО "Техком-Автоматика", 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Титова, 9. Тел. +7 (3852) 22-98-68.

Адрес для почтовых отправлений:

656023, Алтайский край, г. Барнаул, а/я 317.